

**SZ 4**

Warstwowy panel ścienny, drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm

**7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) – deski sosnowe**, zaimpregnowane montowane na gwoździe ocynkowane do podkonstrukcji drewnianej

**3,00 – przestrzeń wentylacyjna**

**0,002-folia wiatro izolacyjna** stabilizowana

**15,00- wełna mineralna** ( $\lambda 0,035$  W/m2K.


obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,40 kN/m3) montowana pomiędzy konstrukcję drewnianą z elementów o wym. 5x10cm

**0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana** (opór dyfuzyjny SD 600)

**1,20- płyta OSB 3**, wytrzymałość główna na zginanie; oś główna 20 N/mm2

PANEL ŚCIENNY ZEWNĘTRZNY

**TYLKO ELEMENT DREWNIANY - ZEWNĘTRZNY - OBLICÓWKA Z DESEK SOSNOWYCH NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ KOTWIONEJ KOŁKAMI ( PRZESZ IZOLACJĘ TERMICZNĄ ) DO ŚCIANY MUROWANEJ**

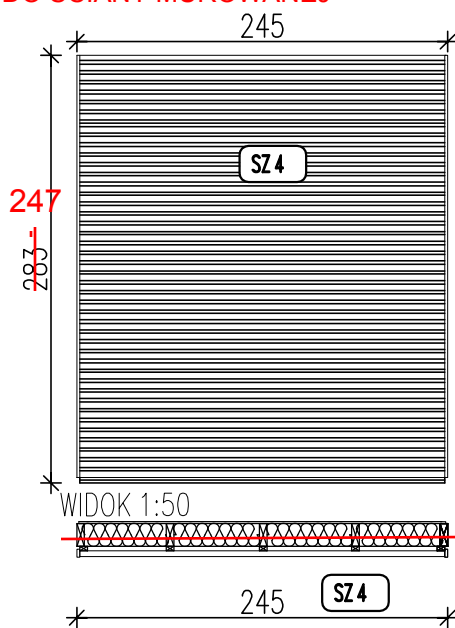

RZUT 1:50

<b>SZ 4</b>	STANDARD+
ILOŚĆ ELEMENTÓW	2

**PROJEKT ZAMIENNY**