


SZ 1

Warstwowy panel ścienny,  
drewniane elementy konstrukcyjne o  
wymiarze 5x10cm

Warstwowy panel ścienny, drewniane  
elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm  
**7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) – deski  
sosnowe**, zaimpregnowane montowane na  
gwoździe ocynkowane do podkonstrukcji  
drewnianej  
~~3,00 – przestrzeń wentylacyjna~~  
~~0,002-folia wiatro izolacyjna~~ stabilizowana  
~~15,00- wełna mineralna~~ ( $\lambda 0,035$  W/m2K,  
obciążenie charakterystyczne ciężarem  
własnym 0,40 kN/m3) montowana pomiędzy  
konstrukcję drewnianą z elementów o wym.  
5x10cm  
~~0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana~~  
(opór dyfuzyjny SD 600)  
~~1,20- płyta OSB 3~~, wytrzymałość główna na  
zginanie; oś główna 20 N/mm2

PANEL ŚCIENNY ZEWNĘTRZNY

**TYLKO ELEMENT DREWNIANY - ZEWNĘTRZNY-  
- OBLICÓWKA Z DESEK SOSNOWYCH  
NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ KOTWIONEJ  
KOŁKAMI ( PRZEZ IZOLACJĘ TERMICZNĄ )  
DO ŚCIANY MUROWANEJ**

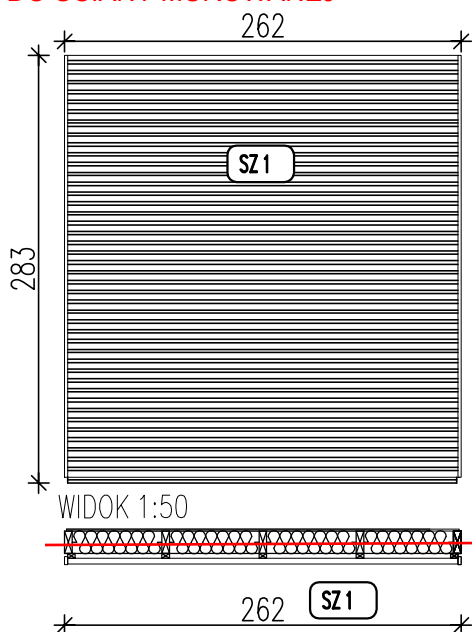

RZUT 1:50

SZ 1	STANDARD+
ILOŚĆ ELEMENTÓW	5

PROJEKT ZAMIENNY